



Lexmark XM3350

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifunción XM3350 (copia, digitalización, impresión y fax) proporciona una productividad mejorada, hasta 47 páginas por minuto* y un rendimiento de tóner de hasta 31 000 páginas**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Referencia

38S0970

Tecnología de impresión

Láser monocromático

Función

Digitalización en color, Copia, Impresión, Trusted Platform Module (TPM), El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países., Analog Fax

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo mediano

Pantalla táctil

Sí

Pantalla

Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm)

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 47 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 24 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 6 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de impresión, Negro

1200 Image Quality, 1200 x 1200 ppp

Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 47 cpm⁴

Velocidad de copia (A4, Negro) Dúplex

Hasta 24 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de copia de la primera página (Negro)

En solo 6.5 segundos

Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Negro)

Hasta 49/52 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Color)

Hasta 39.9/42 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Negro)

Hasta 98/104 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Color)

Hasta 79.8/84 Caras por minuto

Digitalización desde ADF

DADF (dúplex en una sola pasada)

Resolución de digitalización, Mejorada

600 x 600 ppp

Resolución de digitalización, Óptica

300 x 600

Resolución de digitalización óptica

300 x 600 ppp

Formatos de archivos de digitalización (al enviar)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, PDF para archivado (A-1a, A-1b), Searchable PDF

Destinos de digitalización

correo electrónico, FTP, unidad USB Flash, USB o un ordenador conectado en red

Velocidad del módem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de transmisión de Fax

< 3 segundos por página

Velocidad del procesador

Quad Core, 1.2 GHz

Memoria, Estándar

2048 MB

Memoria, Máxima

2048 MB

Disco duro

Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services con Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 y 2003 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 y 2008 X64 Edition con Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Server), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 Segunda Edición, Windows XP x64, Windows Server 2003 ejecutando Terminal Services, Windows 2000 Server que ejecute Servicios de Terminal Server, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 ejecutando Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 ejecutando Terminal Services, Windows Server 2008 x64 ejecutando Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 ejecutando Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Otros sistemas operativos soportados

Prácticamente cualquier plataforma que soporte TCP/IP

Manejo de papel incluido

Entrada de 550 hojas, Alimentador multiuso de 100 hojas, Bandeja de salida de 250 hojas

Manejo de papel opcional

Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 650 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 2300 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 250 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 250 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

60 - 120 g/m²

Gramajes soportados - Alimentador multipropósito (g/m²)

60 - 216 g/m²

Alimentador automático de documentos (ADF)

Alimentador automático de documentos de 100 hojas

Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Bandeja de salida de originales (ADF) de Copia/Fax/Digitalización

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Número de entradas de papel, estándar

2

Número de entradas de papel, máximo

5

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Oficio, A6

Puertos estándar

USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), 802.11b/g/n/ac + BLE

Puertos locales opcionales

Serie RS-232C interno, Paralelo bidireccional 1284-B interno

Puertos de red opcionales

Servidor de impresión MarkNet N8230 Fiber Ethernet

Red Ethernet

Sí

Inalámbrica

Sí

Red inalámbrica

WPA2™ - Personal, WEP Encryption (64- y 128-bit key), Autenticación 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS

Soporte de protocolo de red

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Métodos de impresión en red

FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print

Protocolos de gestión de red

WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP

Seguridad de red

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, Gestión de certificados, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Área imprimible (sistema métrico)

4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, Direct Image, Emulación PDF 1.7, PCL 5, PCLm

Fuentes y sets de símbolos

39 fuentes escalables PPDS, 5 fuentes bitmap PPDS, 2 PCL 5/6 bitmap fonts, 163 scalable PostScript fonts, 94 scalable PCL 5/6 fonts

Rendimiento de los cartuchos hasta³
, Cartucho negro para 31.000 páginas**Rendimiento estimado de la unidad de imagen**

Hasta 75,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura

Cartucho(s) de dotación

Cartucho tóner de dotación Retornable 5.000 páginas

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

659 x 584 x 559 mm

Peso embalado (kg)

25.1 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

513.7 x 479 x 452.1 mm

Peso

21.3 kg

Nivel de ruido, Inactivo

15 dBA

Nivel de ruido funcionando (impresión)

54 dBA

Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

54 dBA

Nivel de ruido funcionando (copia)

57 dBA

Nivel de ruido funcionando (escáner)

52 dBA

Modo silencioso

51 dBA

Energy Star

Sí

Consumo medio en modo hibernación

0.1 Vatios

Consumo medio en modo ahorro

1.1 Vatios

Consumo medio en modo Lista

15.3 Vatios

Consumo medio imprimiendo

662 Vatios

Consumo medio imprimiendo en dúplex

406 Vatios

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

0.64 kilovatios-hora por semana

Garantía comercial

1 año Onsite Service + 3 años garantía Parts Only (incluye kit de mantenimiento)

Certificaciones de producto

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER

Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 175,000 páginas por mes²

Volumen de páginas/mes recomendado

2,000 - 20,000 páginas¹

Entorno operativo específico

Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 2.896 metros

Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

País de origen

North America & TAA Compliant - Mexico, Rest of World - PRC

Código UNSPSC


43212110

¹"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

²"Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

³Rendimiento medio en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente.

⁴Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

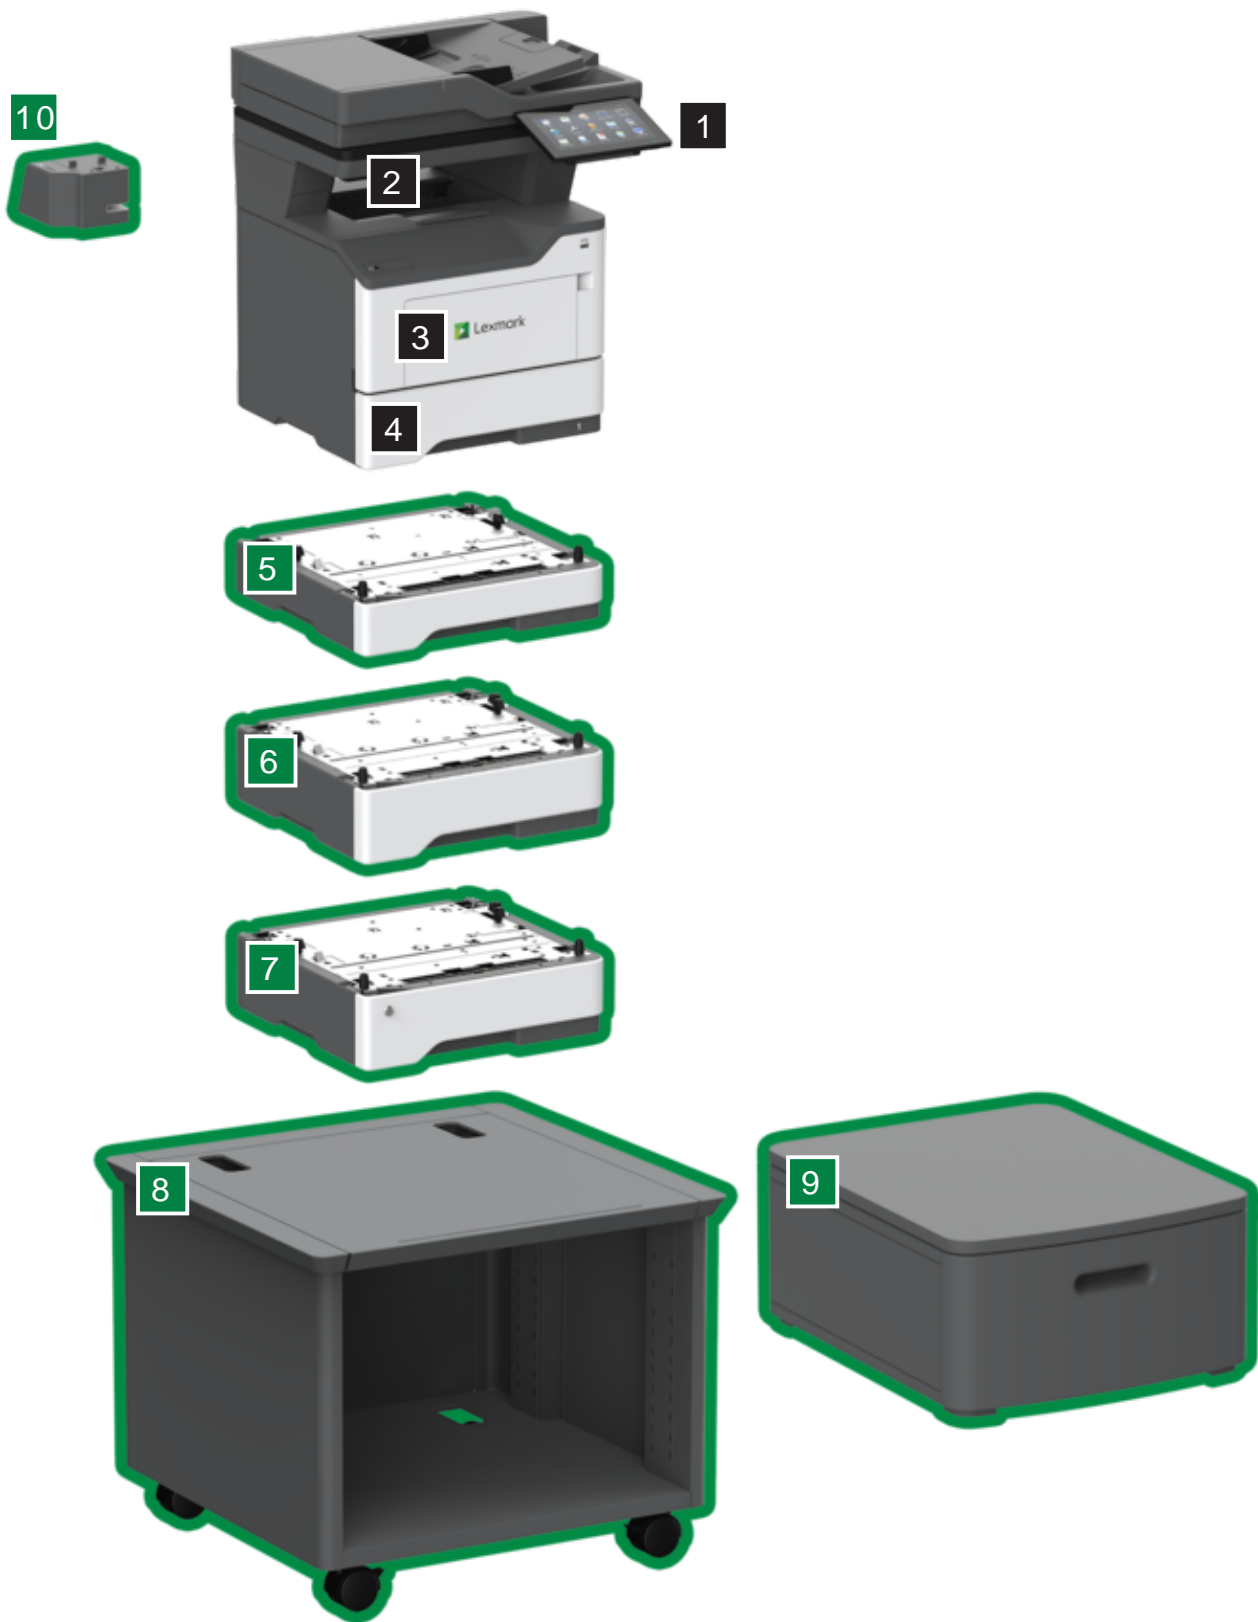

Callout	Availability	Description
1	Estándar	
10	Opcional	
2	Estándar	
3	Estándar	
4	Estándar	
5	Opcional	
6	Opcional	
7	Opcional	
8	Opcional	
9	Opcional	

P/N **Cartuchos de tóner**

66S0Z00	Programa de devolución para la unidad de imagen de 75 000 páginas para Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350
24B7542	Cartucho de tóner de 31 000 páginas para Lexmark M/XM3350
35S8500	Cartuchos de grapas

P/N **Manejo del papel**

47C4590	Grapadora integrada
38S2910	Bandeja de 250 hojas
38S3110	Bandeja de 550 hojas
38S3130	Bandeja de 550 hojas con bloqueo

P/N **Mueble**

3073173	Mueble giratorio
35S8502	Mueble ajustable

P/N **Opciones de memoria**

27X0400	Disco duro de 500 GB o superior
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)

P/N **Soluciones de aplicación**

57X0300	Dispositivo de autenticación por contacto
57X0301	Dispositivo de autenticación de proximidad
82S1204	Bar Code License
82S1203	IPDS License
57X0235	Dispositivo de autenticación de proximidad (Primary Choice)
57X0225	Desktop Contactless Reader

P/N **Conectividad**

27X0912	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server
57X7040	English Keyboard Kit
1021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros)
1021294	Cable USB (2 metros)
27X0901	Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B
27X0900	Tarjeta de interfaz serie RS-232C
SPD0002	Dispositivo protector de sobretensión, 220-240 V